

8/16/32 ポートラックマウント CAT5 KVM スイッチ (KC2108 / KC2116 / KC2132)



www.kinankvm.com

@All right reserved Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd.

Date: 2025/3


Version: V 1.0

製品概要

KVM スイッチ KC シリーズは、1 台のコンソール（キーボード、マウス、モニタ）から最大 8 台/16 台/32 台のコンピュータにアクセスし、制御することができます。

さらに 31 台の追加スイッチにカスケード接続することで、1 台のキーボード・マウス・コンソールから 256 台/512 台/1024 台ものコンピュータを制御できます。KVM スイッチは、コンソールとコンピュータの USB 接続をサポートし、コンピュータとのリンクには RJ-45 コネクタと CAT5e/6 ケーブルを使用します。

構造図

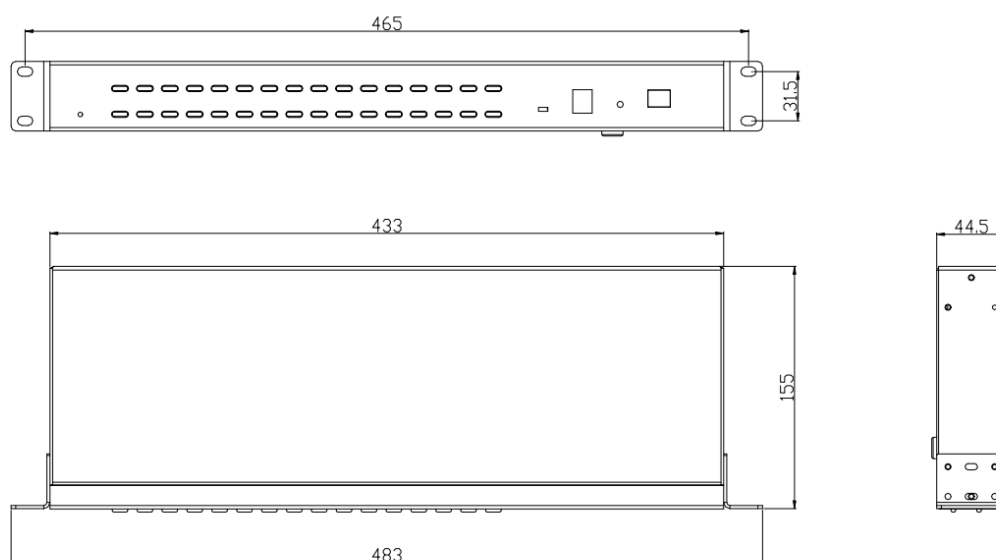


特長

- 最大 8 / 16 / 24 / 32 台のコンピュータへのアクセスと制御
- コンソールとコンピュータ間の送信距離の延長—1920x1200@60Hz(30m)、1600x1200@60Hz (40m), 1280x1024@75Hz (50m)
- 複数のシステムに対応: PC、Mac、Sun など
- 2段階のパスワード・セキュリティ - 許可されたユーザーのみがコンピュータを表示および制御可能。
- ホットキー(【Scroll Lock】/【Caps Lock】/【F12】/【Ctrl】)、自動スキャン時間、ポート表示時間、ログアウト時間、ブザーのオン/オフ、マウスのオン/オフなど、ユーザーの様々なニーズに合わせて設定可能。
- マウスによるコンピュータ切り替えが便利


- ブロードキャストモード (broadcast mode) - 選択されたすべてのコンピュータで同時に操作が実行されます。
- ソフトウェア不要 - フロントパネルLEDとOSDメニューでポートの切り替えが可能。
- ホットプラグ対応 - スイッチの電源を落とさずにコンピュータの追加や削除が可能
- ユーザーが選択したコンピュータを監視するオートスキャン(auto scan)機能
- キーボードとマウスのエミュレーション機能。

コネクタ

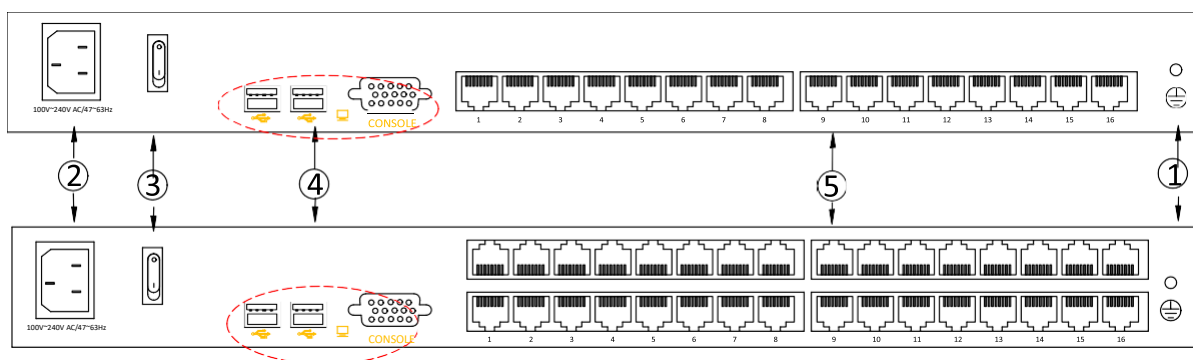

No.	Instruction
1	Ground Connection Screw
2	Power Socket
3	Power Switch
4	Local Console
5	KVM Console

接続図

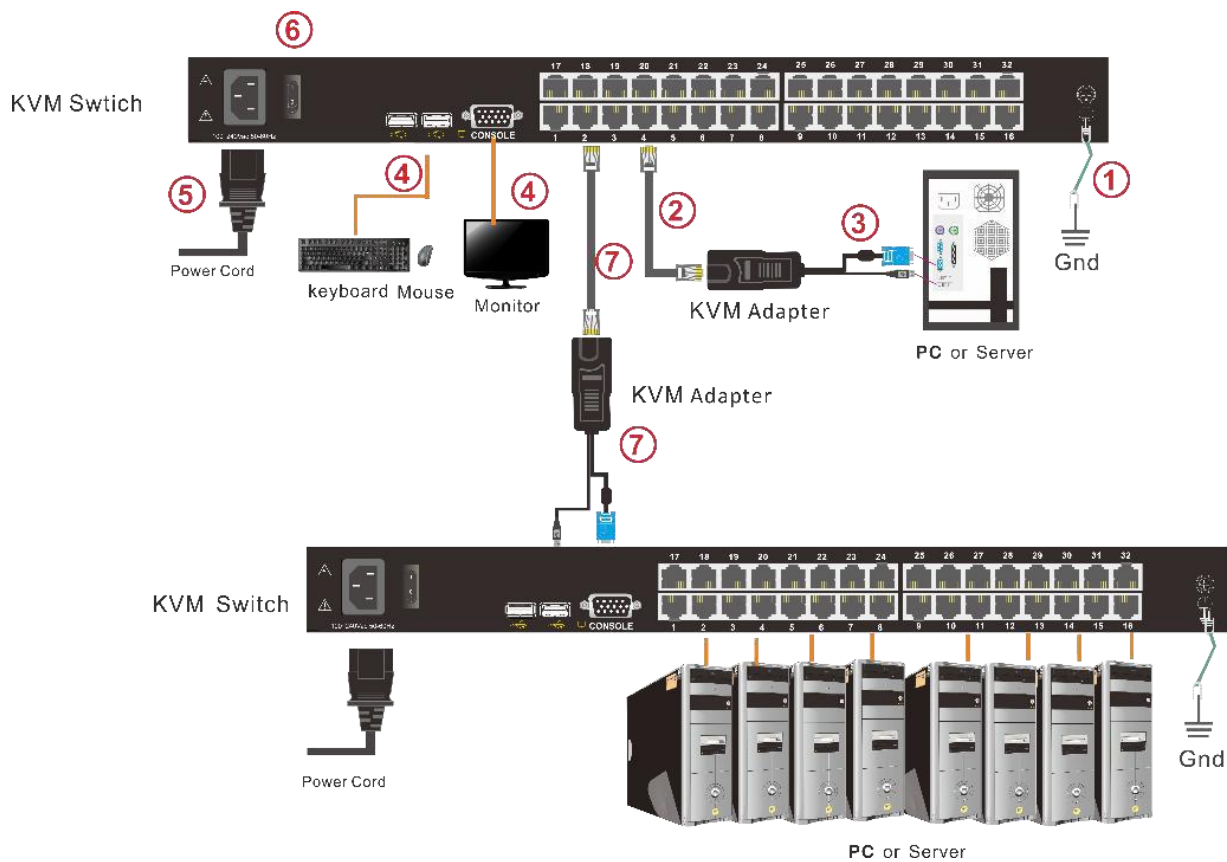

仕様

モデル			KC2108	KC2116	KC2132
コンピュータ接続			8	16	32
最大接続台数			256	512	1024
ポート選択			LEDボタン, OSDメニュー		
コネクタ	コンソール	モニターキー	1x HDB-15 メス (blue)		
		ボード/マウス	2x USB TYPE A		
	KVM port (RJ45)		8	16	32
	スイッチのアップグレード		1x RJ11 メス		
	パワー		3-Prong AC socket		
スイッチ	ポート選択 (ボタン)		8	16	32
	リセット		1x タッチボタン		
	スイッチのアップグレード		1x プルススイッチ		
	パワー		1x ロッカースイッチ		
LEDs	オンライン(green)		8	16	32
	選択中(orange)		8	16	32
	パワー		1(blue)		
	ポート表示		2x 7セグメント (orange)		
電源入力			100V- 240Vac, 50-60Hz, <1.5A		
解像度			1920x1200@60Hz(30m), 1600x1200@60Hz (40m), 1280x1024@75Hz (50m)		
消費電力			4W	5W	6W
エミュレーション	キーボード / マウス		PS/2, USB		
環境条件	動作温度		0-50℃		
	保管温度		-20-60℃		
	湿度		0-80%RH, 非凝縮		
物理的特徴	材質		Metal		
	重量		2.5kg	2.7kg	2.9kg
	寸法		433x171x44.5mm		