


# 4/8/16 ポートラックマウント VGA USB KVM スイッチ (XU0104/XU0108/XU0116)

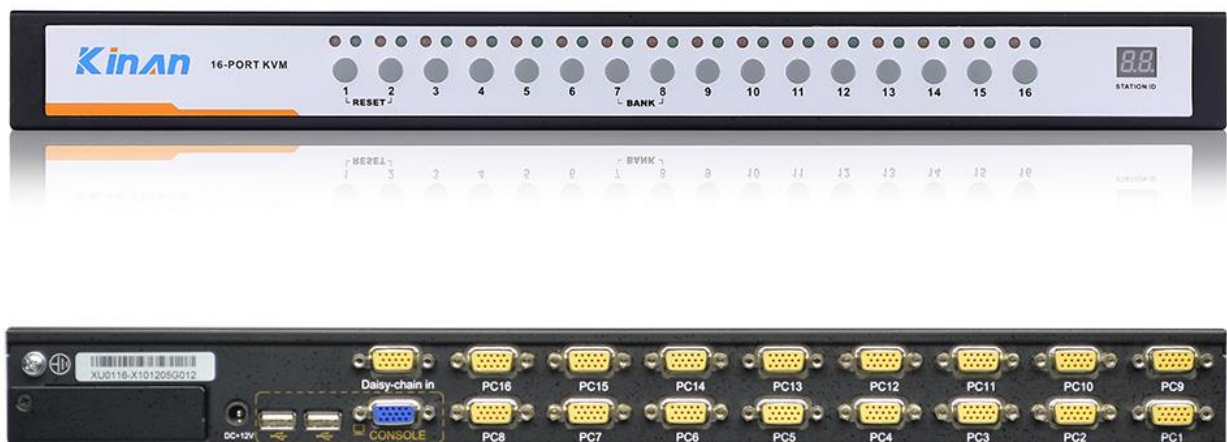

[www.kinankvm.com](http://www.kinankvm.com)

@All right reserved Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd.

Date: 2025/3


Version: V 1.0

## 製品概要


ラックマウント USB KVM スイッチは(XU0104/XU0108/XU0116)、1 台のコンソール（キーボード、マウス、モニター）から最大 4 台/8 台/16 台のコンピュータにアクセスし、制御することができます。さらに 31 台の追加スイッチにカスケード接続することで、1 台のキーボード・マウス・コンソールから 128/256/512 台ものコンピュータを制御できます。

KVM スイッチは、最大解像度 2048×1536、DDC2B をサポートします。コンピュータ間の切り替えは、フロントパネルのプッシュボタン、キーボードのホットキーの組み合わせ、またはオンスクリーンディスプレイ（OSD）で簡単に行うことができます。ラックマウント KVM は、コンソールとコンピュータの USB 接続に対応しています。追加の HDB15 ポートにより、追加の VGA モニタを接続できます。

## 構造図

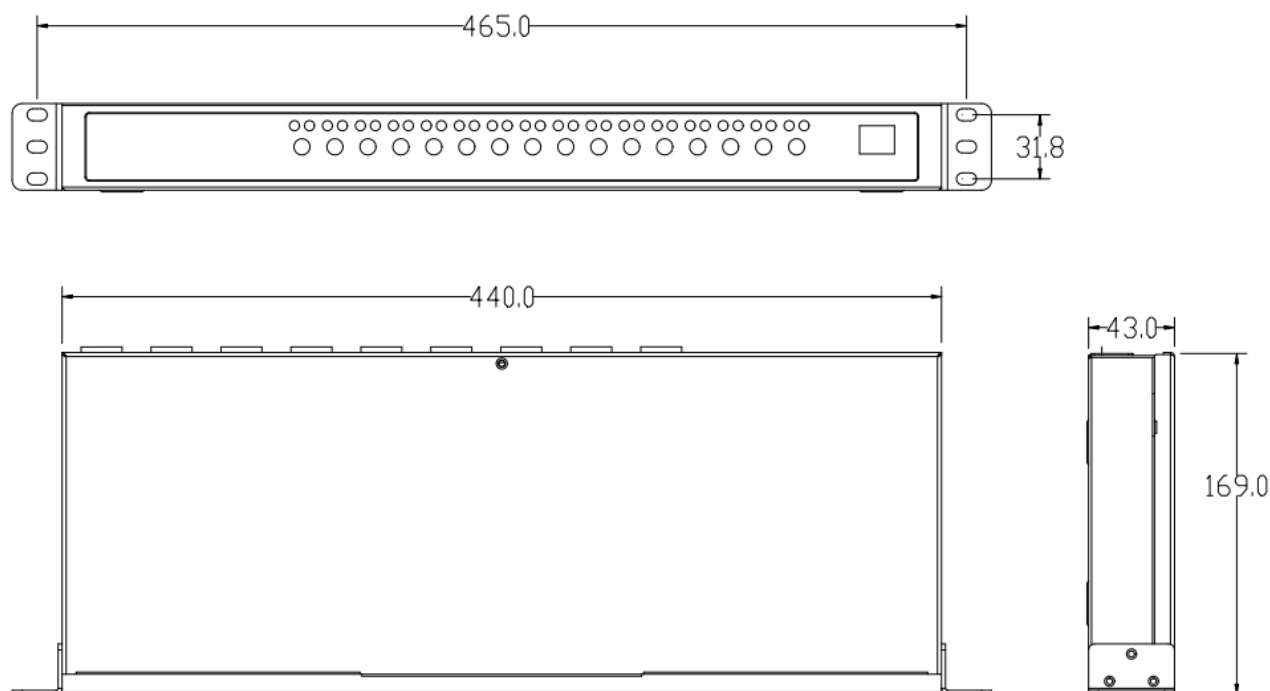

## コネクタ

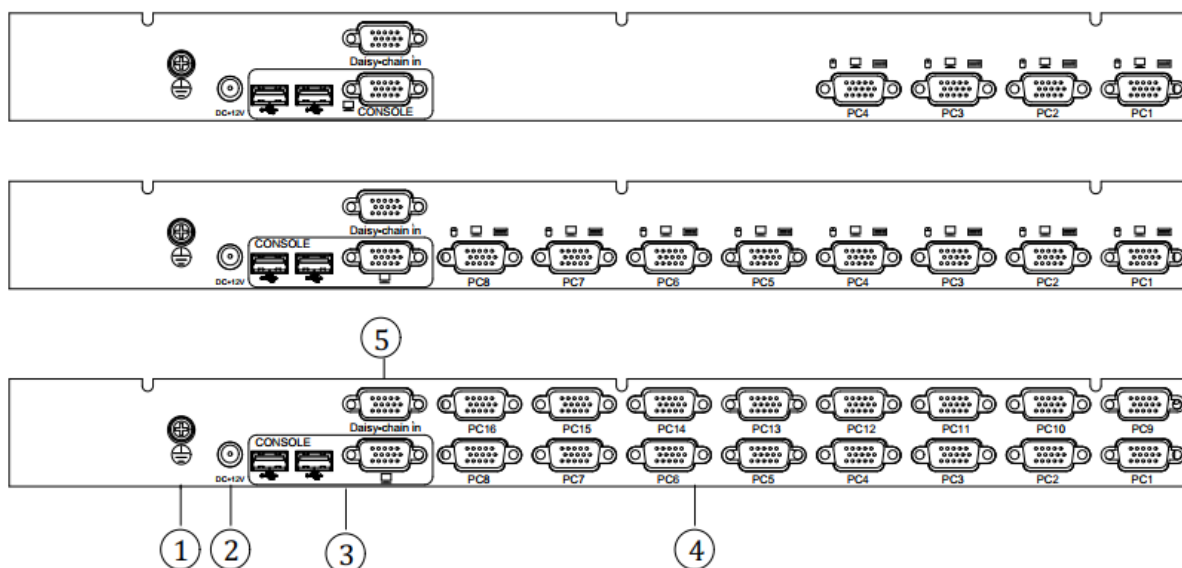


| No. | Instruction              |
|-----|--------------------------|
| 1   | Ground connecting screws |
| 2   | Power adapter socket     |
| 3   | Local console            |
| 4   | KVM controlled port      |
| 5   | Cascade port             |

## 特長

- 1 台の USB コンソールから最大 4 台/8 台/16 台のコンピュータにアクセスし、制御可能
- コンボ KVM を最大 31 台までデージーチェーン接続することで、128/256/512 台のコンピュータを 1 台のコンソールから制御可能。
- 異なるサプライヤからのワイヤレスキーボードとマウスをサポート
- 2 段階のパスワードセキュリティ—許可されたユーザのみがコンピュータを表示および制御可能。
- ホットキー (【Scroll Lock】 / 【Caps Lock】 / 【F12】 / 【Ctrl】)、自動スキャン時間、ポート表示時間、ユーザーログアウト時間、ブザーのオン/オフ、タッチパッドのオン/オフなど、ユーザのニーズに合わせて設定可能。
- ブロードキャストモード—選択したすべてのコンピュータで同時に操作を実行。
- マルチプラットフォーム対応—Windows、Linux、Mac、Sun
- マルチメディア USB キーボード対応 (PC、Mac、Sun)

- 優れたビデオ品質--最大 2048×1536; DDC2B
- USB キーボードエミュレーション--コンソールのフォーカスが他の場所にある場合でもコンピュータを起動可能
- フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、OSD メニュー、マウスを介した便利なコンピュータ切り替え。
- デイジーチェーン接続の場合、DIP を手で設定することなく、フロントパネルの LED スクリーンにコンピュータの位置を自動的に表示します。
- ユーザーが選択したコンピュータを監視するオートスキャン機能
- ホットプラグ対応 -- スイッチの電源を落とすことなくコンピュータを追加または削除可能
- サーバーの名前または SN 番号を入力することで、コンピュータを素早く選択可能
- 高さ 1U の標準 19 インチラック内蔵。

## 接続図

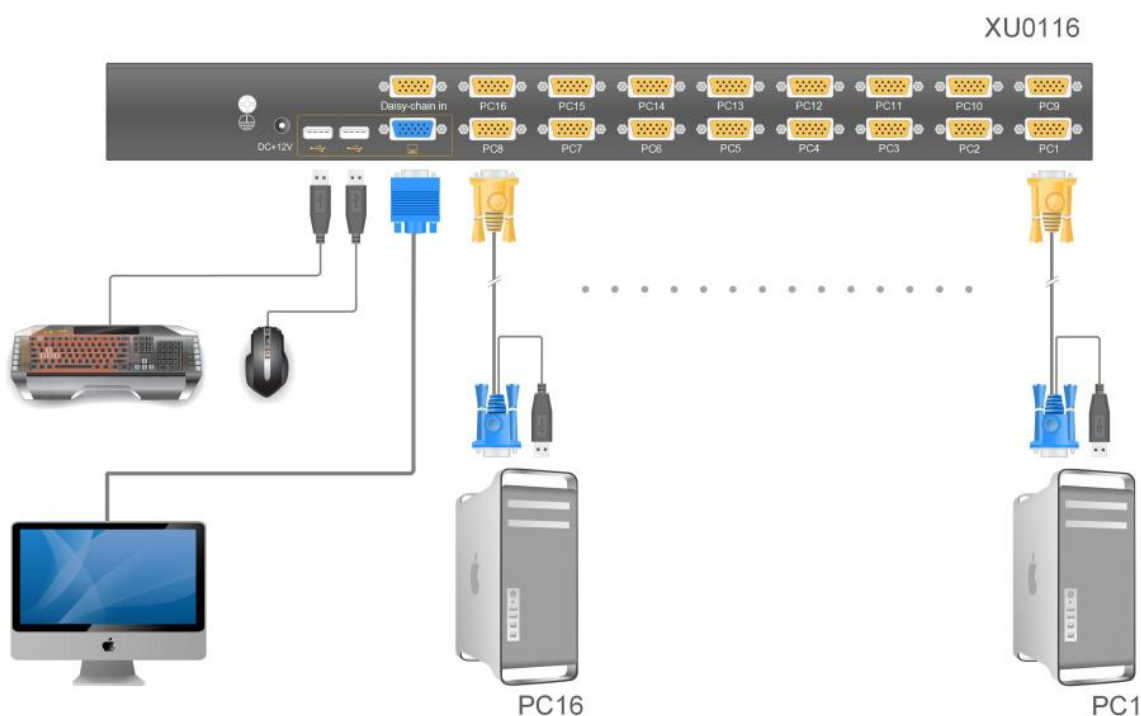

## 仕様

| モデル       |                              |               | XU0104                   | XU0108   | XU0116    |
|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|
| ポート選択     |                              |               | 4                        | 8        | 16        |
| コンピューター接続 |                              |               | Select buttons, OSD menu |          |           |
| コネクタ      | コンソール                        | モニター          | 1xHDB-15 メス (blue)       |          |           |
|           |                              | キーボード/<br>マウス | 2xUSB type A             |          |           |
|           | KVM ポート (HDB-15 メス (yellow)) |               | 4                        | 8        | 16        |
|           | カスケードポート                     |               | 1xHDB-15 メス (yellow)     |          |           |
| スイッチ      | ポート選択                        |               | 4 x keys                 | 8 x keys | 16 x keys |
| LED       | オンライン (green)                |               | 4                        | 8        | 16        |
|           | 選択中 (orange)                 |               | 4                        | 8        | 16        |
|           | ポート表示                        |               | 2 x 7-Segment (orange)   |          |           |
| 電源入力      |                              |               | DC 12V/2A                |          |           |
| 解像度       |                              |               | 2048 x 1536;DDC2B        |          |           |
| 消費電力      |                              |               | 2.5W                     | 3.6W     | 6W        |
| エミュレーション  | キーボード / マウス                  |               | USB                      |          |           |
| 環境条件      | 動作温度                         |               | 0-50℃                    |          |           |
|           | 保管温度                         |               | -20-60℃                  |          |           |
|           | 湿度                           |               | 0-80%RH, 結露なきこと          |          |           |
| 物理的特徴     | 材質                           |               | Metal                    |          |           |
|           | 重量                           |               | 2.0kg                    | 2.0kg    | 2.2kg     |
|           | 寸法                           |               | 440 x 169 x 43mm         |          |           |